

表-1 ユニオン用使用用途別参考表

ユニオンタイプ	パッキンタイプ	使用用途	
		油圧配管	蒸気配管
O-リングユニオン(O-リングタイプ) (写真-2)	NBR(※標準)	○	×
	テフロン	○	×
インローユニオン(ガスケットタイプ) (写真-3)	ノンアスベスト(※標準)	○	×
	銅パッキン	○	○
コニカルユニオン(すり合わせタイプ) (写真-4)	パッキンレス	○	○

ユニオン本体(写真-1)は、パッキン部分の形状が異なる3つのタイプがあります。弊社で一般的に取り扱っているパッキンを表-1に示します。上表を参考に、お客様のご使用用途に合わせてお選び下さい。※:常時在庫品は、標準パッキンが入っています。

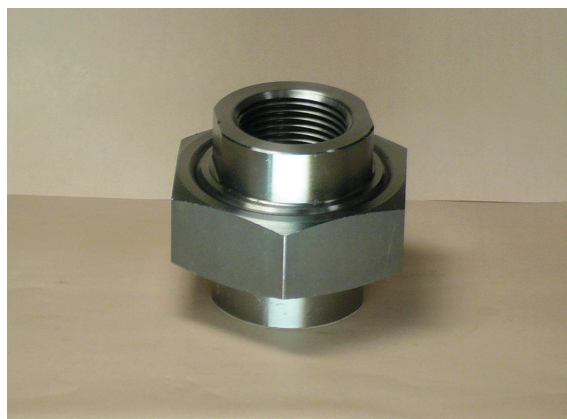


写真-1 ユニオン 本体

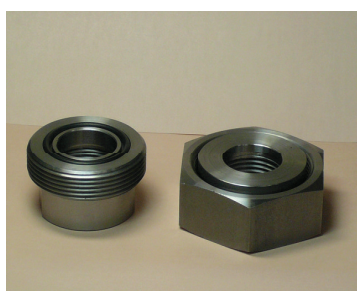


写真-2 O-リングユニオン



写真-3 インローユニオン



写真-4 コニカルユニオン

50Aまで常時在庫品、上記以外のパッキンも取り扱いがあります。