



単位: mm

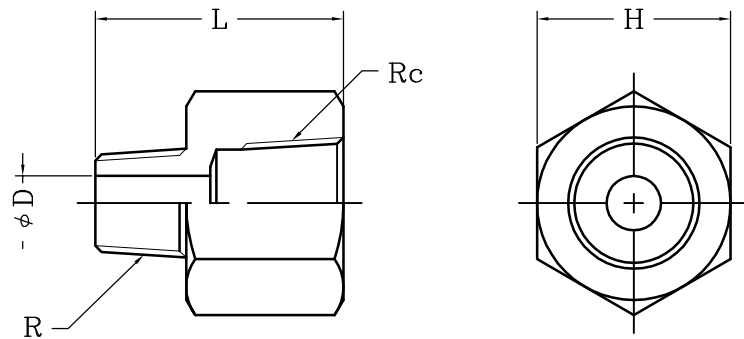


径の呼び R×Rc	D	L	H
8A×10A	7	35	24
10A×15A	9	41	32
15A×20A	12	48	36
20A×25A	16	55	46
25A×32A	20	64	55
32A×40A	28	69	65
40A×50A	32	75	75

単位: mm

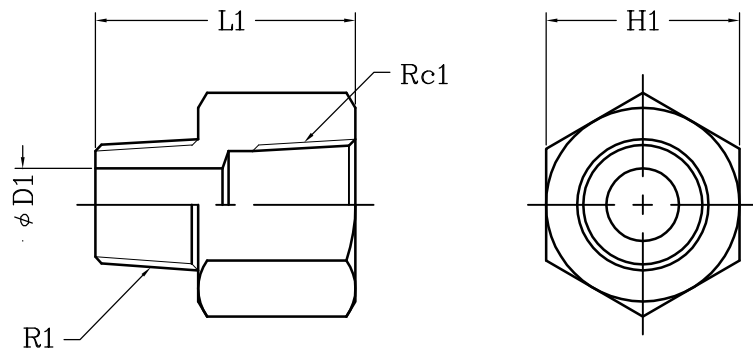


径の呼び R1×Rc1	D1	L1	H1
8A×8A	7	33	22
10A×10A	9	36	24
15A×15A	12	45	32
20A×20A	16	50	36
25A×25A	20	58	46
32A×32A	28	67	55
40A×40A	32	69	65
50A×50A	40	79	75

承認	検図	作図	材質	S25C	図面 名称	管継手製品標準図 同径・逆ブッシング	図番	S75-76-0209
			尺度	-				
			日付	2011.04.20	形式	鋼製管継手	株式会社 梅沢製作所	

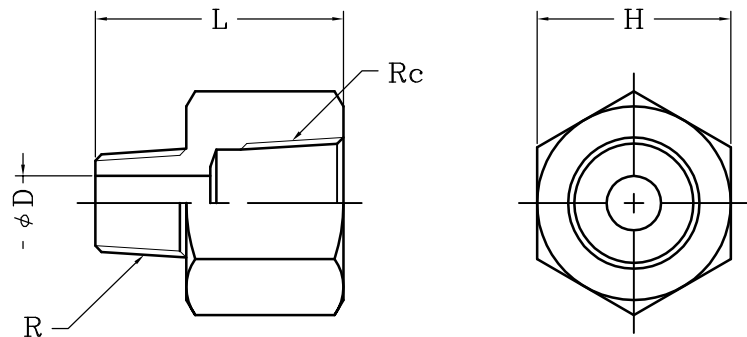

単位: mm

径の呼び $R \times Rc$	D	L	H
8A×10A	7	35	24
8A×15A	7	41	32
10A×15A	9	41	32
10A×20A	9	48	36
15A×20A	12	48	36
20A×25A	16	55	46

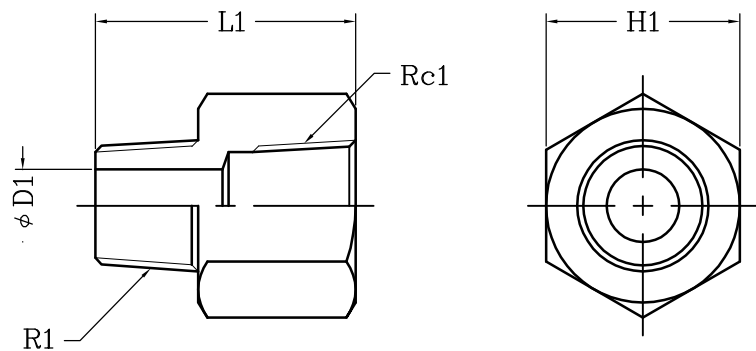

単位: mm

径の呼び $R1 \times Rc1$	D	L	H
8A×8A	7	33	22
10A×10A	9	36	24
15A×15A	12	45	32
20A×20A	16	50	36
25A×25A	20	58	46

承認	検図	作図	材質	SUS304/316/316L	図面 名称	管継手製品標準図 同径・逆ブッシング	図番	S575-76-0209
			尺度	-				
			日付	2011.04.27	形式	鋼製管継手	株式会社 梅沢製作所	