


単位: mm

径の呼び Rc	適用する鋼管の外径	フランジの各部寸法		ボルト穴			ボルトのねじの呼び
		外径D	T	中心円の径C	数	径h	
15A	21.7	95	14	70	4	15	M12
20A	27.2	100	16	75	4	15	M12
25A	34.0	125	16	90	4	19	M16
32A	42.7	135	18	100	4	19	M16
40A	48.6	140	18	105	4	19	M16
50A	60.5	155	18	120	8	19	M16
65A	76.3	175	20	140	8	19	M16
80A	89.1	200	22	160	8	23	M20
100A	114.3	225	24	185	8	23	M20

承認	検図	作図	材質	SS400/SUS	図面 名称	管継手製品標準図 丸フランジ 20K	図番	F53-0413
			尺度	-				
			日付	2011.04.27	形式	鋼製管継手	株式会社 梅沢製作所	

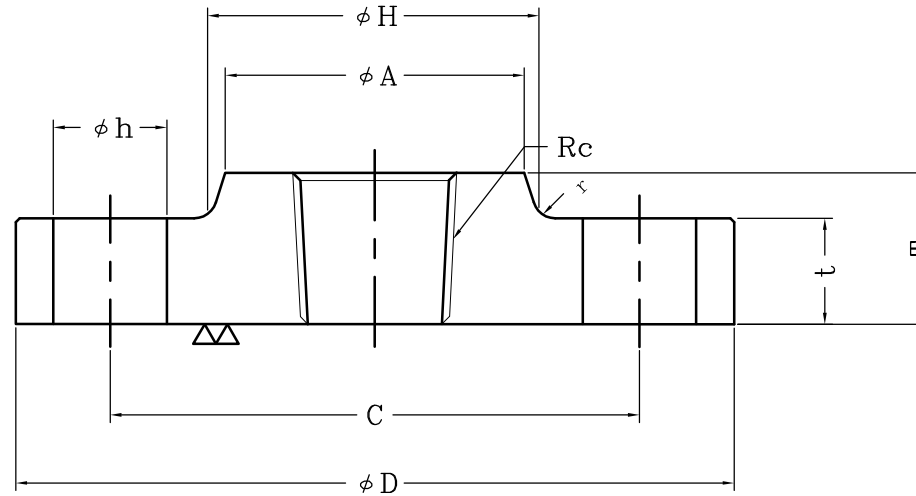

単位:mm

径の呼び Rc	適用する鋼管の外径	フランジの各部寸法						ボルト穴			ボルトのねじの呼び
		外径D	H	A	t	T	r	中心円の径C	数	径h	
50A	60.5	155	80	76	18	26	5	120	8	19	M16
65A	76.3	175	104	100	20	30	5	140	8	19	M16
80A	89.1	200	117	113	22	34	6	160	8	23	M20
100A	114.3	225	142	138	24	36	6	185	8	23	M20

承認	検図	作図	材質	SS400/SUS	図面名称	管継手製品標準図 丸フランジ 20K ハブ付き	図番	F0053-04-08-H
			尺度					
			日付					